

El Sistema de Torque y Tensión Industrial más confiable en el mundo

HY-230

BOMBA ELÉCTRICA COMPACTA




CARACTERÍSTICAS

- Jaula Protectora
- ULTRA-LIVIANA
- Bomba de 3 etapas
- Compatible 4 llaves
- Manómetro psi/bar FS 1.0%
- Mando a distancia 5m
- Enfriador de Aceite Integrado

OPCIONALES


- Manómetro Digital FS 1.0%
- Extensión Mando a Distancia
- Función Semi-Automático (-A)
- Función Full-Automático (FA)
- Función Registro y Análisis (SD)
- Depósito para 5 litros
- Mando a distancia especial eólica

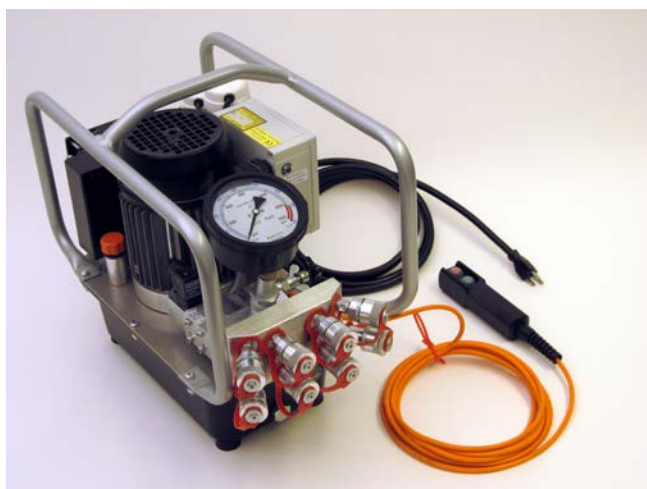


91 744 0355
www.hytorc.es

HYTORC®
Since 1968

AVDA/ DE LAS AMÉRICAS, 4 BE
ES28823 - COSLADA, MADRID

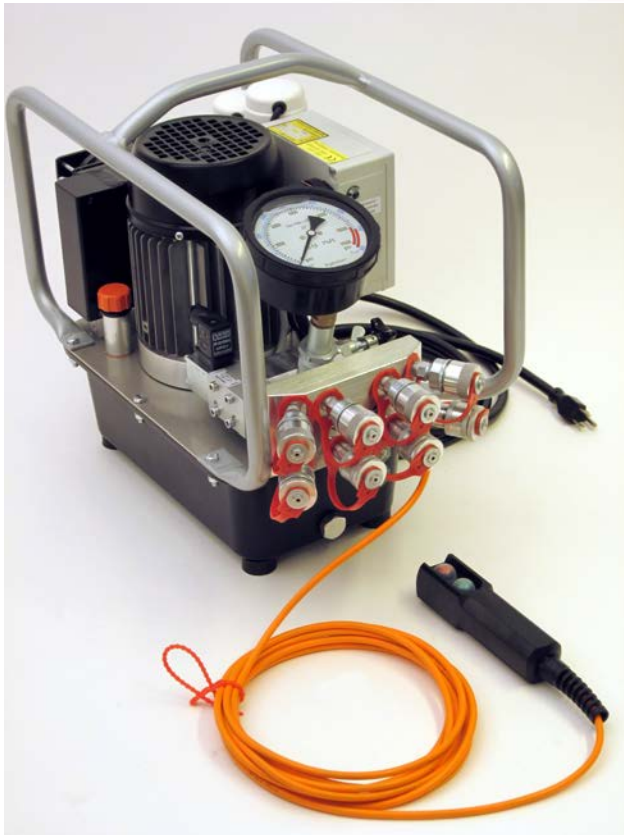

MANDO ESPECIAL EÓLICA

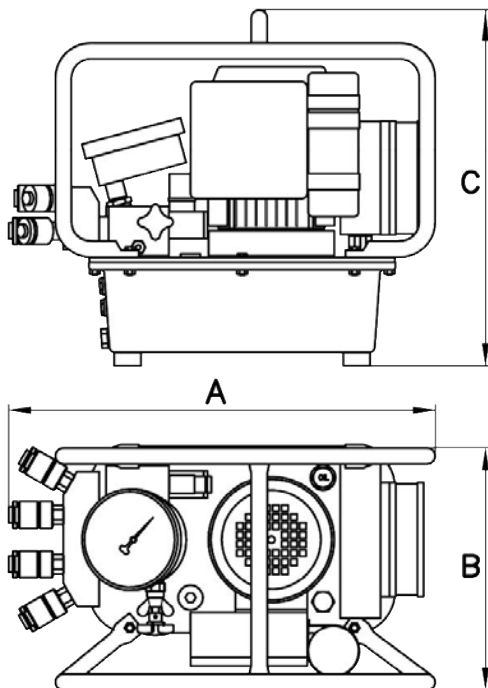

POTENCIA Y CONSUMO:

230V 1,6 HP 7 Amp.
 Monofásico
 50-60 Hz.
 Motor Brushless de baja RPM

DIMENSIONES:

A = 480 mm
 B = 280 mm
 C = 400 mm

PESO:

21 kg- sin aceite

CAUDALES:

Max: 8 l/min A 70 bar
 Media Presión: 1,6 l/min a 300 bar
 Alta Presión: 0,9 l/min a 700 bar