

El Sistema de Torque y Tensión Industrial más confiable en el mundo

miniJET230

MINI BOMBA ELÉCTRICA ULTRA COMPACTA



CARACTERÍSTICAS

- Jaula Protectora
- ULTRA-LIVIANA SOLO 13 KGS
- Bomba de 2 etapas
- Mando a distancia 5m
- Manómetro psi/bar FS 1.0%

OPCIONALES

- Manómetro Digital FS 1.0%
- Extensión Mando a Distancia
- Enfriador de Aceite
- Depósito de Aceite de 5 litros
- Mando a distancia especial Eólica




91 744 0355
www.hytorc.es

HYTORC[®]
Since 1968

AVDA/ DE LAS AMÉRICAS, 4 BE
ES28823 - COSLADA, MADRID



MANDO ESPECIAL EÓLICA

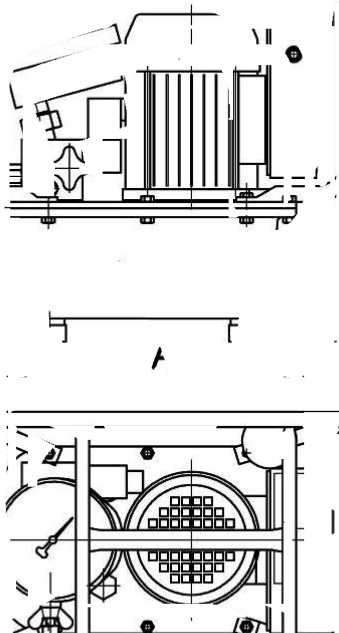

POTENCIA Y CONSUMO:

230V 0,8 HP 6 Amp.
Monofásico
50-60 Hz.
Motor Brushless de baja RPM

DIMENSIONES:

A = 370 mm
B = 235 mm
C = 365 mm

PESO:

13 kg- sin aceite

CAUDALES:

Max: 4,2 l/min A 70 bar

Alta Presión: 0,4 l/min a 700 bar